(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international

(43) Date de la publication internationale 21 mai 2004 (21.05,2004)



PCT

10/527021

! 20413 1013101 0 191310 11911 01311 01311 01311 0131 1 1 131 0310 11313 11313 11863 11310 1131 11313 11313 1131

(10) Numéro de publication internationale WO 2004/042236 A1

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) :

REXROTH SA [FR/FR]; 91 Boulevard Irène Joliot Curie,

(51) Classification Internationale des brevets⁷:

F15B 13/042

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2003/003209

(22) Date de dépôt international:

28 octobre 2003 (28.10.2003)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication:

français

(30) Données relatives à la priorité:

02/13689

31 octobre 2002 (31.10.2002) FR

(72) Inventeurs; et

F-69200 Venissieux (FR).


(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): LIGNEAU, Vincent [FR/FR]; 8 rue Victor Hugo, F-69780 Mions (FR). VEYRET, Ludovic [FR/FR]; 8 rue de l'Ancienne Gare, F-69126 Brindas (FR).

(74) Mandataire: CABINET GERMAIN & MAUREAU; B.P.6153, F-69466 Lyon Cedex 06 (FR).

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: PRESSURIZED FLUID DISTRIBUTOR

(54) Titre: DISTRIBUTEUR DE FLUIDE SOUS PRESSION

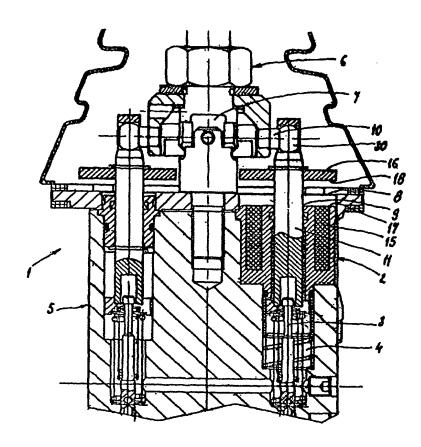

au moins un doigt (10) propre à modifier la position

(57) Abstract: The invention concerns a fluid distributor, in particular a hydraulic manipulator comprising a body (5), a pressure reducing valve (2) mounted in the body comprising a plunger (3) mobile in translation and whereof the displacement is controlled by a push-rod (11), a control member (6) including at least one finger (10) for modifying the position of the push-rod, means forming a solenoid (15) mounted in the body, a frame (16) adapted to be driven in translation simultaneously with the push-rod. The dispenser further comprises means for catching (20) the frame on the finger delimiting a window wherein the finger projects substantially transversely, the push-rod being mounted so as to pass right through the frame and project into the window, and the finger being interposed between the catching means and the push-rod.

(57) Abrégé: Il s'agit d'un distributeur de fluide, notamment manipulateur hydraulique comprenant un corps (5), un réducteur de pression (2) qui est monté dans le corps et qui comprend un plongeur (3) mobile en translation et dont le mouvement est commandé par un poussoir (11), un organe de commande (6) comprenant